

Energiesparmaschine

KITZINGER


kein unnötiger Energieverlust: Absaugung nur im Bereich der kühleren Tunnelenden, nicht aus der warmen Maschinenmitte

effektivere Klarspüldüsen mit geringerem Frischwasserverbrauch

hoher Druck in der Hauptwaschzone für erstklassige Waschergebnisse

niedriger Druck in der Vorwaschzone: intensives Einweichen bei geringem Energieverbrauch

weniger Verlustraum: Größe des Tunnels auf die Kistengröße abgestimmt

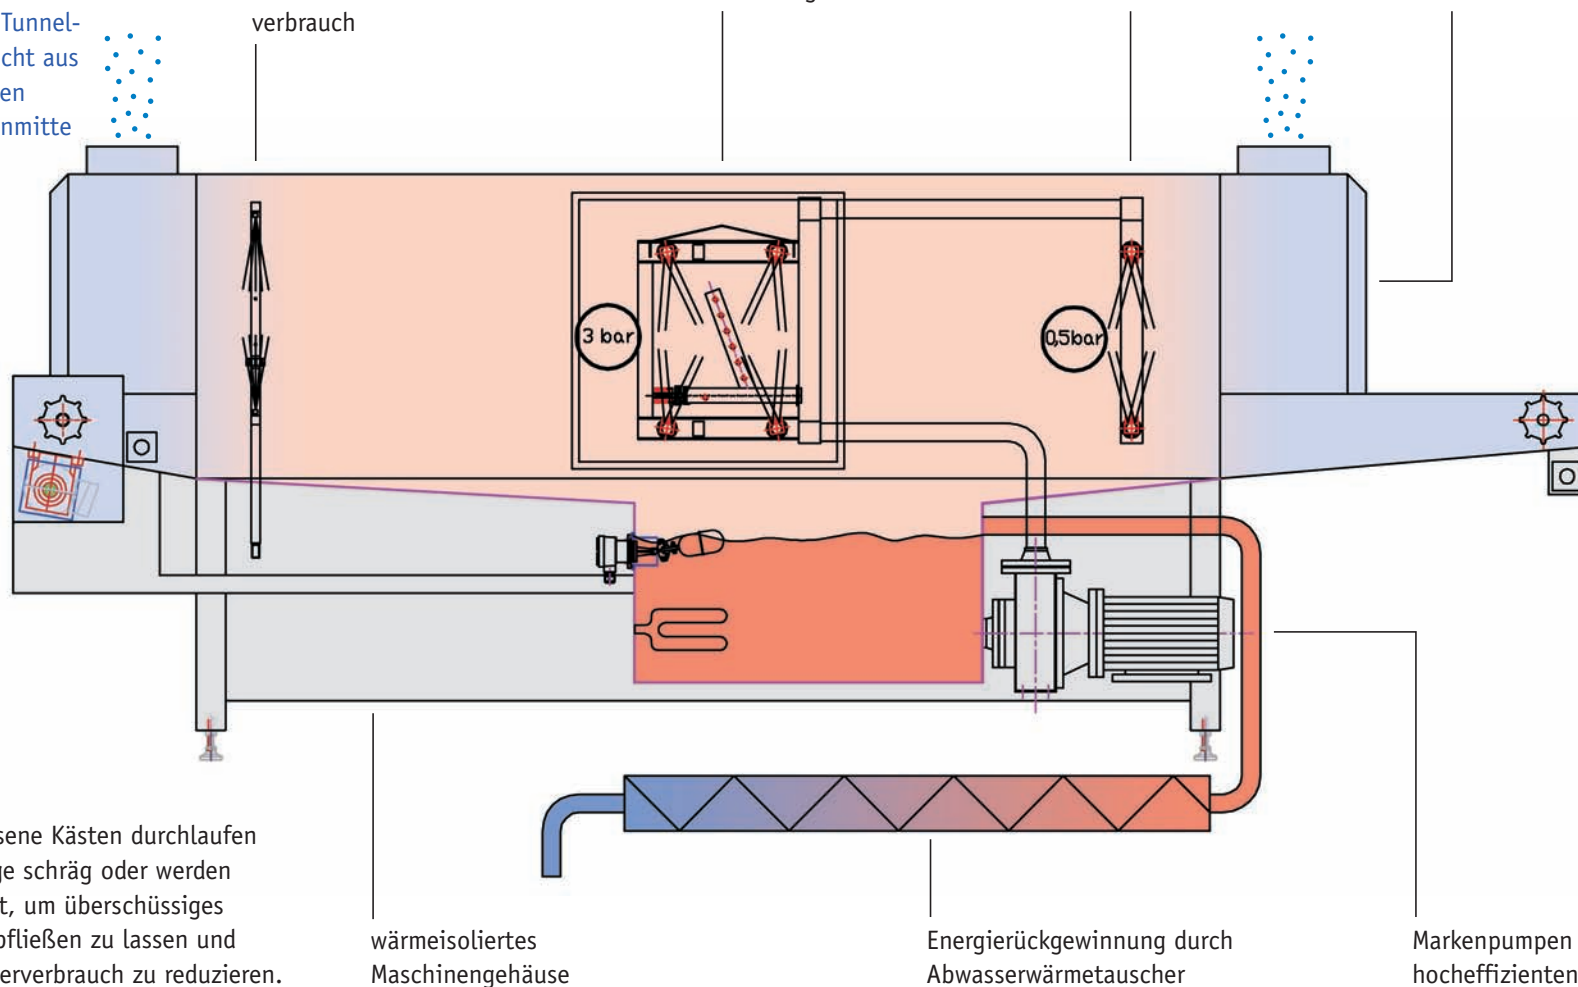

Geschlossene Kästen durchlaufen die Anlage schräg oder werden angekippt, um überschüssiges Wasser abfließen zu lassen und den Wasserverbrauch zu reduzieren.

wärmeisoliertes Maschinengehäuse

Energierückgewinnung durch Abwasserwärmetauscher

Markenpumpen mit hocheffizienten Motoren